


■ 外形図

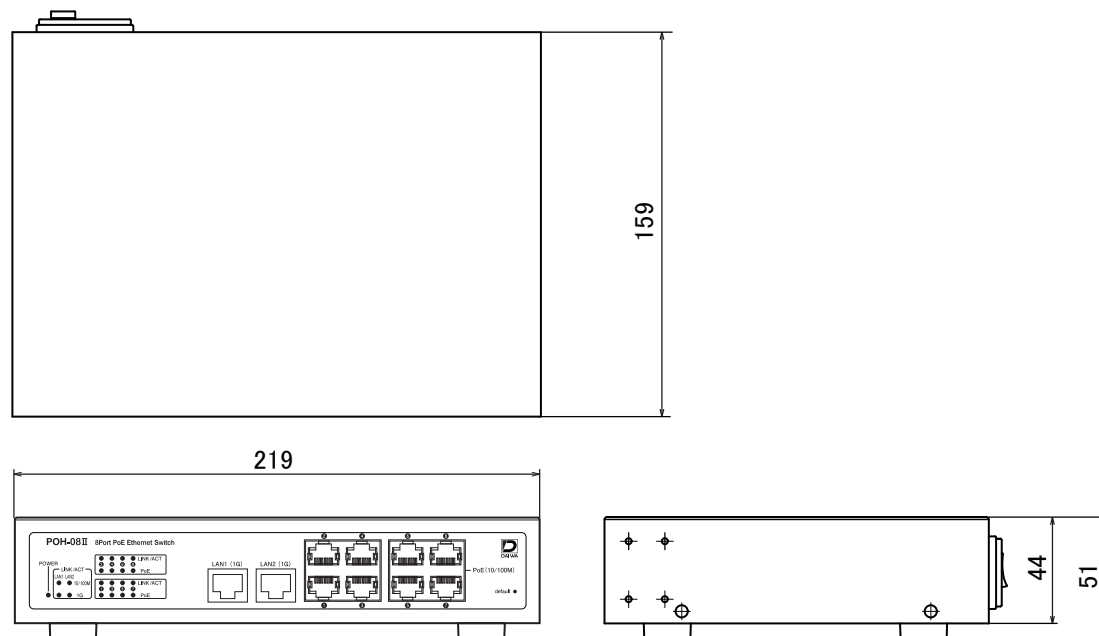

(mm)

仕様		
品番	POH-08II	
ポート	ポート数	10ポート内 8ポート / (Fast Ethernet 10/100Base with PSE) 内 2ポート (Giga Uplink 10/100/1000Base)
性能	MAC アドレス登録数	4,000
	バッファメモリ	2.75Mbits
	スイッチング方式	ストア&フォワード
	ケーブル仕様	カテゴリ 5e.6 の UTP または STP ケーブル
	データ転送速度	8ポート 10/100M + 2ポート 1G
LED / 電源入力		Ethernet : Link/Act、PoE Status / AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz
最大給電 可能電力	1ポートあたり	30W
	装置全体	120W
共通	外形寸法 (mm) / 重量 (g)	219(W) × 51(H) × 159(D) / 1200
	動作温度 / 動作湿度	-5 ~ 50°C / 0 ~ 80% (結露なきこと)
規格	対応規格	IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.3ab 1000BaseT IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3at Power Over Ethernet (POE+)
付属品	AC 電源ケーブル、取扱説明書	

品名	8ポート PoE スwitchングハブ	品番	POH-08II	No.	1/1
----	---------------------	----	----------	-----	-----