


[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)

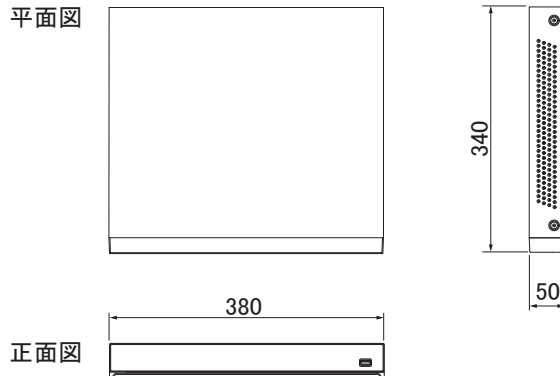

		仕様	
		DVR-HR1630	
記録メディア		HDD 2TB (内部、最大 20TB 搭載可) + eSATA(外部)、ミラーリング対応	
映像圧縮方式		H.264/H.265	
映像入力		16 BNC、AHD/TVI/CVI (最大 8MP/15fps)、イーサネット	
モニター出力	メイン (HDMI)	1ch HDMI 端子 (1280 × 720、1920 × 1080、2560 × 1440、3840 × 2160)	
	メイン (VGA)	1ch D-sub15p (1280 × 720、1920 × 1080)	
	HDスポット (VGA)	1ch D-sub15p ※メイン(16分割)、シーケンス(1分割、4分割、9分割)	
	スポット	1ch CVBS 1.0Vp-p 75 Ω ※メイン(16分割)、シーケンス(1分割、4分割、9分割)	
音声入力		16ch (4ch × RCA+12 × DB15)、イーサネット	
音声出力		1ch (RCA)、HDMI、イーサネット	
アラーム入力		16ch (NO/NC)	
アラーム出力		1ch リレー (NO) ※ センサー入力、モーション検知、ビデオロス、POS、HDDエラー、SMART(温度)	
アラームブザー		センサー入力、モーション検知、ビデオロス、POS、HDDエラー、SMART(温度)	
録画モード		連続、モーション、センサー、POS、スケジュール、手動(MANUAL)、モーション+センサー+POS、連続+イベント	
録画画質		4段階:最高(CBR)、高(VBR)、普通(VBR)、低(VBR)	
録画レート/ビットレート(Ch合計)		240fps / 200Mbps (4MP換算)	
映像入力 (BNC) 録画解像度/ レート(最大)	4K (8MP)	メイン: 3840 × 2160 / 15fps、1920 × 1080 / 15fps	サブ: 640 × 352 / 30fps
	QHD	メイン: 2560 × 1440 / 30fps、1280 × 720 / 30fps	
	FULL HD	メイン: 1920 × 1080 / 30fps、1280 × 720 / 30fps	
	HD	メイン: 1280 × 720 / 30fps、960 × 540 / 30fps	サブ: CIF / 30fps
	NTSC	メイン: 960 H / 30fps、D1 / 30fps	
ネットワーク	インターフェース	10/100/1000 Base-T	
	対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTSP、uPNP、NTP、SMTP	
	アプリケーション	Internet Explorer (Windows)、CMS (Windows/Mac)、Mr.Patrol (Android/iOS)	
	IPカメラ入力	イーサネット (ONVIFバージョン18.12、RTSP、H.264、H.265、メイン/サブストリーム) 最大12チャンネルまで	
IPカメラ入力 録画解像度/ レート(最大)	メインストリーム	IPカメラ設定に依存、解像度: 3840 × 2160 / 15fps	Ch合計レート: 140fps (2MP換算)
	サブストリーム	IPカメラ設定に依存、解像度: 640 × 360 / 30fps	
画面表示		1/4/6/8/9/13/16 分割 / シーケンス	
セキュリティ		ユーザー ID、パスワードによる認証	
バックアップ		USB デバイス、ネットワーク	
DDNS		フリー DDNS	
シリアルポート		USB 2.0 × 2、RS-485 × 1	
電源		AC アダプタ 入力 100-240V 50/60Hz DC12V 5A	
消費電力		60 W	
動作温度、湿度		0°C ~ 40°C、20%RH ~ 80%RH (結露無き事)	
外形寸法		380 (W) × 50 (H) × 340 (D) mm ※コネクタを含まない	
重量		約 3,200g	
付属品		リモコン、AC アダプタ、CD-ROM、簡易マニュアル、マウス、乾電池、変換ケーブル、ネジ	

品番 DVR-HR1630

品名 16ch AHD/HD-TVI Hybrid DVR

No. 1/1