



[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)


背面図



平面図

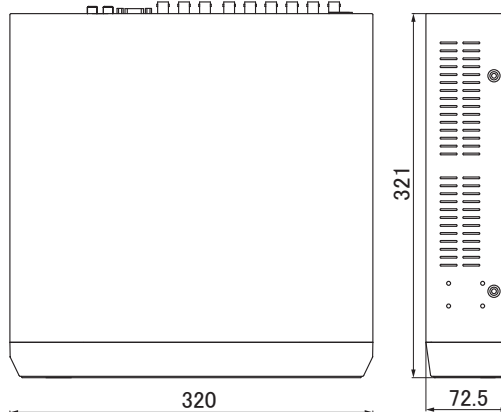

正面図



		仕様	
		DVR-ME1615AT	
記録メディア		HDD 2TB (内部) + eSATA(外部)最大 20TB 搭載可	
映像圧縮方式		H.264/H.265	
映像入力		16ch CVBS 1.0Vp-p 75 Ω (BNC) [AHD1.0、AHD2.0、AHD3.0 (4MP/30fps)、HD-TVI (720p、1080p、4MP/30fps)、NTSC]	
モニター出力	メイン (HDMI)	1ch HDMI 端子 (1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080、2560 × 1440、3840 × 2160)	
	メイン (VGA)	1ch D-sub15p (1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080)	
	スポット	1ch CVBS 1.0Vp-p 75 Ω ※メイン、シングル、シーケンス、カメラ名 ON/OFF	
音声入力		4ch (RCA)	
音声出力		1ch (RCA)	
アラーム入力		4ch (NO/NC)	
アラーム出力		1ch リレー (NO) ※ センサー入力、モーション検知、ビデオロス、録画エラー、録画警告	
アラームブザー		センサー入力、モーション検知、ビデオロス、録画エラー、録画警告	
録画モード		常時、モーション、センサー、スケジュール、手動、モーション+センサー、常時+イベント	
録画画質		4 段階	
録画レート (最高)	QHD	1280 × 1440	15fps/ch
		1280 × 720	30fps/ch
		640 × 720	
	FULL HD	1920 × 1080	15fps/ch
		1920 × 540	30fps/ch
		960 × 540	
	HD	1280 × 720	
		1280 × 360	
		640 × 360	
	NTSC	960 × 480	
960 × 240			
480 × 240			
画面表示		1/4/6/9/13/16 分割 / シーケンス	
セキュリティ		ユーザー ID、パスワードによる認証	
バックアップ		USB デバイス、ネットワーク	
ネットワーク		10/100 Base-T	
DDNS		フリー DDNS	
シリアルポート		USB × 2、RS-485 × 1	
電源		AC アダプター 入力 100-240V 50/60Hz DC12V 4A	
消費電力		16.8 W	
動作温度、湿度		5°C ~ 40°C、20%RH ~ 80%RH (結露無き事)	
外形寸法		320 (W) × 72.5 (H) × 321 (D) mm ※コネクタを含まない	
重量		約 2.655g	
付属品		リモコン、AC アダプター、CD-ROM、簡易マニュアル、マウス、I/O 端子、ビス	

品番

DVR-ME1615AT

品名

16ch AHD/HD-TVI Hybrid DVR

No.

1/1