



[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)


正面図

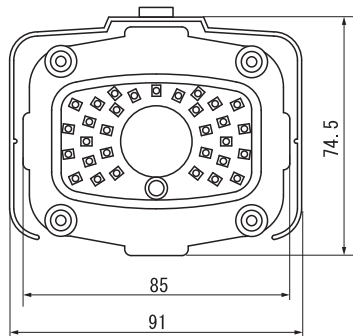

側面図

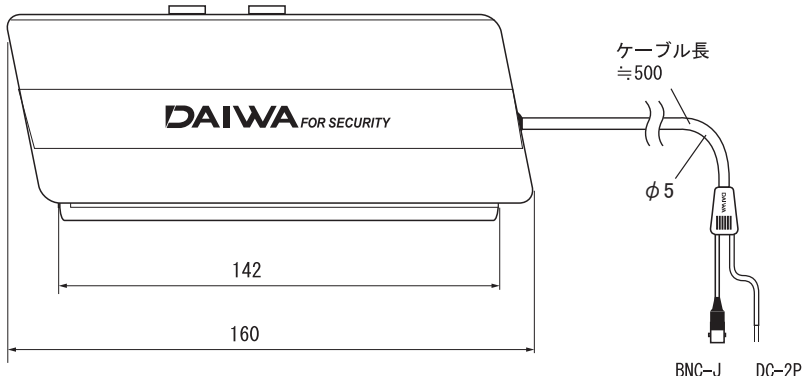

底面図

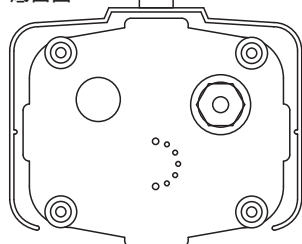

| | 仕様 |
|---------------|--|
| | IR-7342AH II |
| 有効画素数 | 213 万画素 1945(H) × 1097(V) |
| 映像信号方式 | AHD 2.0 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p / 75 Ω |
| 解像度 | 水平 1100TV 本 |
| S/N 比 | 50dB 以上 |
| 最低被写体照度 | 0.01LUX (LED 点灯感度) |
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ホワイトバランス | ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 |
| ゲインコントロール | AGC : Level Setting (0 ~ 15) |
| シャッタースピード | 1/30 ~ 1/50,000 秒 |
| デジタルワイドダイナミック | ON / OFF |
| シャープネス | オート (0 ~ 10) |
| プライバシーマスク | OFF/ON (エリア 4ヶ所) |
| 逆光補正 | OFF / BLC / HSBLC |
| デナイト | オート (TDN : ICR [IR カットフィルター方式]) |
| 赤外線到達距離 | 30m |
| DNR | 2DNR / 3DNR |
| 映像反転 | OFF / ミラー / V-FLIP / 回転 |
| 焦点距離 | 3.6mm F2.6 |
| 監視角度 | 水平 (H) 94.8°、垂直 (V) 50.4° |
| カメラ ID | ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF |
| OSD メニュー | UTC機能による操作のみ |
| OSD メニュー言語 | 16言語 |
| 電源 | 電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V 自動判別 |
| 消費電流 | 最大230mA (1cable) / 最大440mA (DC12V) |
| 動作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 湿度 | 90% |
| 外形寸法 | 本体 : 85(W) × 72(H) × 142(D) mm / カバー : 91(W) × 61(H) × 160(D) mm |
| 重量 | 640g |
| 入出ケーブル | BNC - J (ワンケーブル使用時) / BNC - J、DC - 2P (DC12V 使用時) |
| 付属品 | 簡易取扱説明書 |

品番

IR-7342AH II

品名

HD-AHD2.0 防雨型赤外線付デナイトカメラ

No.

1/1