


[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)

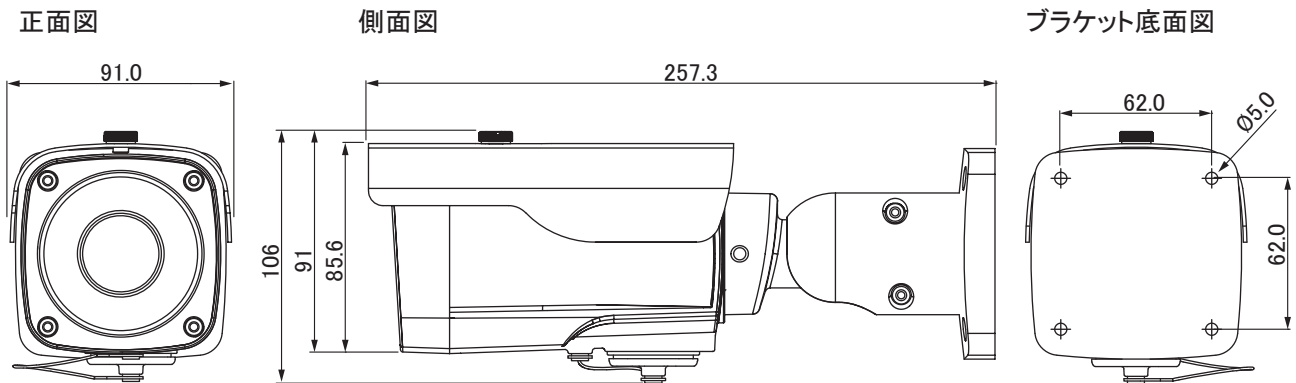

	仕様
	IR-KS700
有効画素数	213万画素 1945(H)×1097(V)
映像信号方式	AHD 2.0
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
解像度	水平 1100TV 本
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	1.0Lux F1.3 (SENSUP : 0.002 Lux X30)
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
モーション	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
デイナイト	カラー / 白 / 黒 / EXT / オート (TDN:IGR [IR カットフィルター方式])
赤外線 到達距離	20m
DNR	2DNR / 3DNR
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
焦点距離	2.7 ~ 12.0mm F1.3 ~ 360
監視角度	水平 (H) 104.0 ~ 31.0°、垂直 (V) 55.0 ~ 17.0°
カメラ ID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSD メニュー	上、下、左、右十字キー、SET スイッチ
OSD メニュー言語	16 言語
電源	電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V 自動判別
消費電流	最大450mA(DC12V) / 最大350mA(1cable)
動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 90% 以下
外形寸法	本体 : 91(W) × 106(H)mm × 170(D)mm ブラケット : 86.5(W) × 86.5(H)mm × 87.3(D)mm
防水規格	IP66
重量	1020g
入出力端子	映像 : BNC-J 電源 : DC - 2P(DC12V 使用時)
付属品	簡易取扱説明書、モニタ出カケーブル、ビス一式、六角レンチ

品番 IR-KS700

品名 HD-AHD2.0 防雨型赤外線付
デイナイトカメラ

No. 1/1