



[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)


背面図

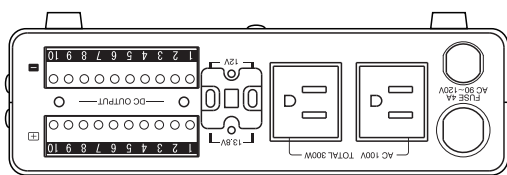


平面図

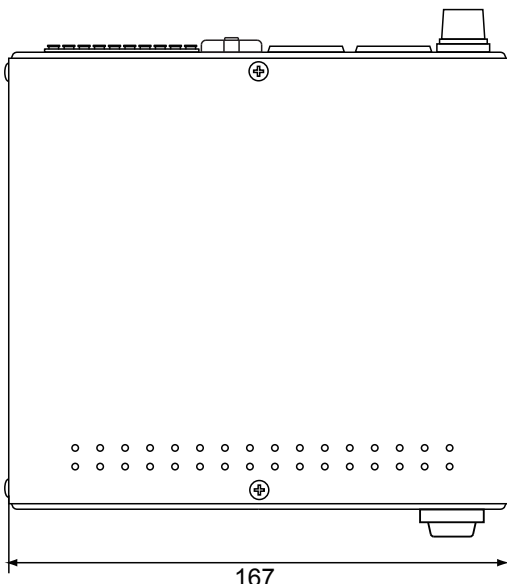

側面図

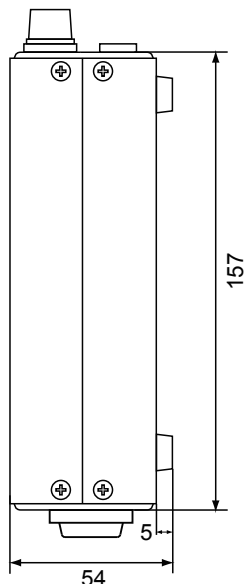


正面図

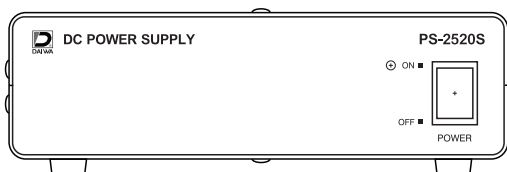

■ 仕様

入力仕様	定格入力電圧	AC90～120V
	周波数	50Hz/60Hz
	消費電力	110W (連続 DC12V/5A時)
出力仕様	定格出力電圧	DC12V / DC13.8V (SW切換)
	出力電流	5A (MAX)
保護回路	過電流保護	定格電流の110%で動作、自動復帰
	動作表示	LED点滅
	ヒューズ	AC4A
耐電圧検査	AC1000V 1分間に耐える	
絶縁抵抗検査	100MΩ 以上	
漏電検査	0.5mA 以下	
動作温度範囲	-10℃～40℃	
動作湿度範囲	20%～90%RH (結露なきこと)	
保存周囲温度	-30℃～40℃	
寸法	167(W) × 54(H) × 157(D)mm	
重量	1.12kg	

■ DC電圧切換機能

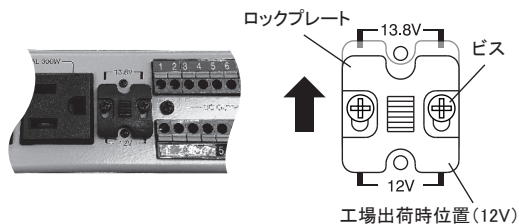

【ご注意】

1. SW切換時はAC電源をOFFにしてください。
2. 工場出荷時は12Vでロックされています。
3. 13.8Vに切換える時はビスを緩めロックプレートを上押し上げてしっかりビスを締めてください。

品番 PS-2520S

品名 カメラ用電源 (DC12V/13.8V 対応)

No. 1/1