


[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)

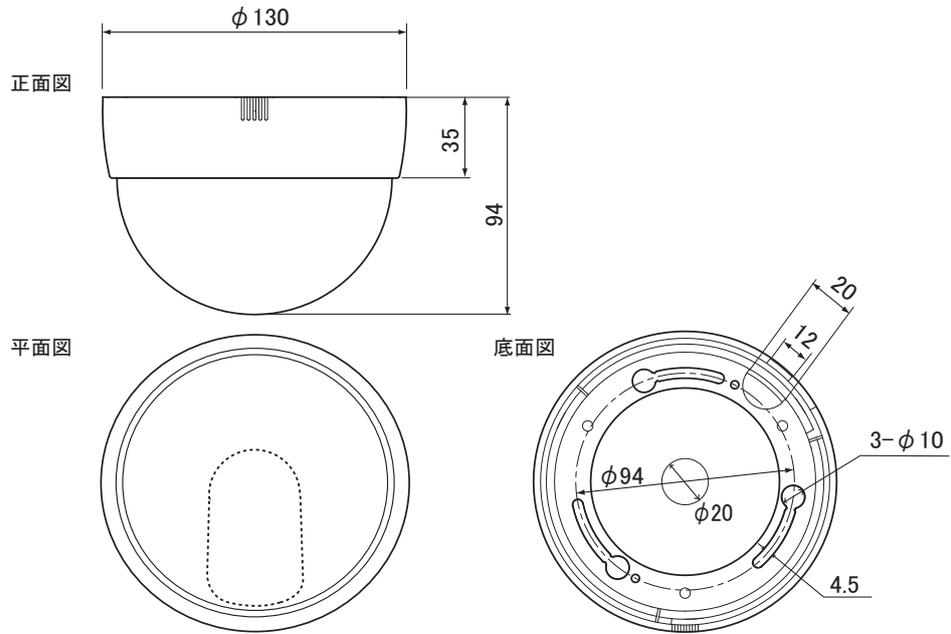

	仕様
	SD-3342AH
有効画素数	213万画素 1945(H)×1097(V)
映像信号方式 / 映像出力	AHD2.0 / NTSC(1.0V _{p-p} 75 Ω)
解像度 / S/N 比	水平 1100TV 本 / 50dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.08Lux F1.4 (SENSUP : 0.0008 Lux X30)
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	AGC: Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4 ヶ所)
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
DNR	2DNR / 3DNR
焦点距離	2.8 ~ 12.0mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平(H) 108.2 ~ 33.9°、垂直(V) 56.9 ~ 19.1°
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン
OSDメニュー言語	日本語(全 16ヶ言語)
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O/N.C 切替可)
アラーム出力	オープンコレクタ出力 × 1 (モーション検出)
録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB(SDHC)、64GB ~ 128GB(SDXC)
解像度 / フレームレート	1920 × 1080 / 1 ~ 25fps、1280 × 720、640 × 480 / 1 ~ 30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32
時刻補正	GPS アンテナ (オプション)
電源	DC12V ± 10%
消費電流	最大450mA
周囲温度	-10°C ~ 50°C
周囲湿度	90% 以下
外形寸法	130(φ) × 94(H)mm
重量	390g
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P、GPS : φ 3.5-J
付属品	簡易取扱説明書、リモコン、モニタ用ケーブル (RCA-J)、ビス一式、DC ケーブル (DC-P/2P)
オプション	天吊り用ブラケット BR-T1、天井埋め込み金具 UF-120、スモークカバー SC-2、GPS アンテナ

品番 SD-3342AH

品名 HD-AHD 2.0
SD カード録画機能付ドームカメラ

No. 1/1