


[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)

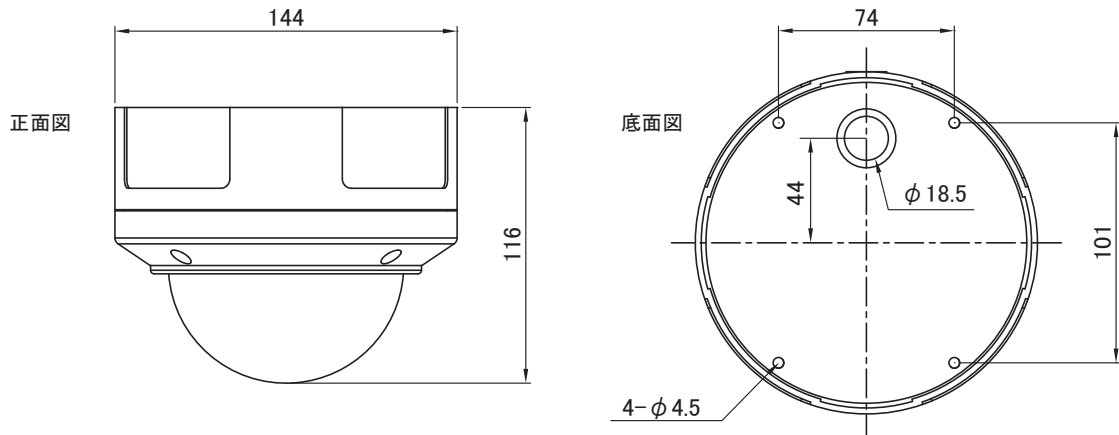

	仕様
	SD-3842VIR
有効画素数	210 万画素 1984(H) × 1105(V)
映像信号方式 / 映像出力	AHD2.0 / NTSC (1.0Vp-p 75 Ω)
解像度 / S/N 比	水平 1100TV 本 / 50dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.1Lux F1.3
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4 ヶ所)
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正	OFF / BLC / HSBLIC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
デイナイト	カラー / 白 / 黒 / EXT / オート (TDN:ICR [IR カットフィルター方式])
赤外線LED	到達距離 15m
DNR	2DNR / 3DNR
焦点距離	2.8 ~ 10.0mm (F1.3 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 108.8 ~ 32.4°、垂直 (V) 56.6 ~ 18.2°
OSD メニュー / 言語	上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン / 日本語 (全 16 ケ言語)
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O/N.C 切替可)
アラーム出力	オープンコレクタ出力 × 1 (モーション検出)
録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB (SDHC)、64GB ~ 128GB (SDXC)
解像度 / フレームレート	1920 × 1080 / 1 ~ 25fps、1280 × 720、640 × 480 / 1 ~ 30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生 / スピード	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止 / x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
時刻補正	GPS アンテナ (オプション)
電源 / 消費電流	DC12V ± 10% / 最大 450mA
動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85% 以下
外形寸法 / 重量	φ 144 × 116 (H)mm / 970g
防水規格	IP66
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P、GPS : φ 3.5-J
付属品	簡易取扱説明書、リモコン、DC ケーブル (DC-P/2P)、モニタ出力ケーブル、スターレンチ、ウォールプラグ、ビス一式
オプション	BR-817、UF-100、GPS アンテナ

品番

SD-3842VIR

品名

HD-AHD2.0 SD 録画付屋外用
バンダルドーム型デイナイトカメラ

No.

1/1