


[製品仕様書]

■ 外形図(mm)

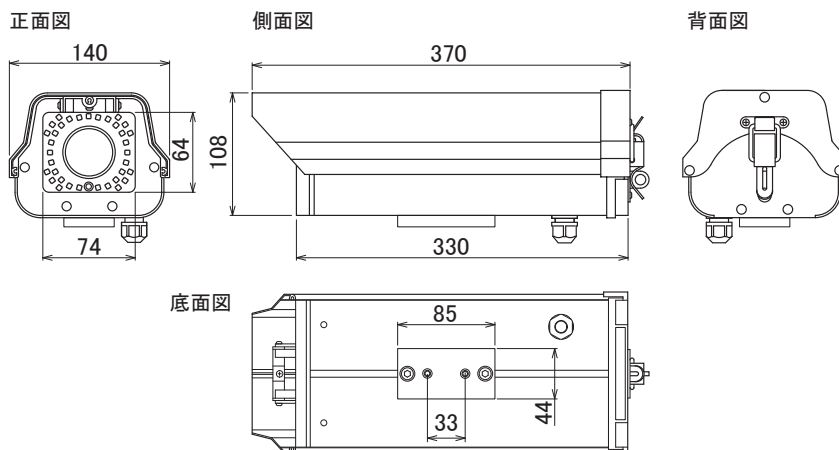

		仕様
		SD-W606IR
システム	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
	画像解像度	2592 × 1520 ~ 320 × 240
	画像ビットレート調整	32kbps ~ 8Mbps
	最大フレームレート	2592 × 1520 / 25fps、2048 × 1536 ~ 320 × 240 / 30fps
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大 4 ユーザ
	記録媒体	SD カード
	警報通知	SMTP / FTP / Samba / SD カード
	イベント前後録画	イベント前録画 : 0 ~ 5 秒、イベント後録画 : 0 ~ 5 秒、10 秒
時刻補正	NTP / PC / 手動 / GPS(オプション)	
カメラ	イメージセンサ	1/3" CMOS センサ 4メガピクセル
	シャッタースピード	屋外/屋内 / 1/30 ~ 1/10000
	ビデオアウト	BNC(1Vp-p, 75 Ω)
	最低被写体照度	0.08Lux(カラー)/0.03Lux(白黒)
	デイナイト	光センサモード/カラーモード(デイ) / 白黒モード(ナイト) / 時間モード/デジタル入力同期モード
	赤外線 到達距離	30m
	AGC	x8/x16/x24/x32/x40/x48/x64/x80
	D-WDR	OFF、1 ~ 8 レベル(拡大比70dB以上)
	ノイズリダクション	OFF、3D+2D(1 ~ 9 レベル)
	画像向き	フリップ、ミラー
	レンズ	2.8 ~ 9.0mm F1.2 ~ 360
	監視角度	水平(H) 106.4 ~ 25.4°、垂直(V) 60.3 ~ 14.3°
	レンズマウント	CS マウント
音声	音声	双方向
	圧縮方式	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	ボリューム調整	マイクイン/ライン出力を WEB から調整可能
	入力	マイク内蔵/マイク入力(自動切替)
インターフェース	出力	3.5mm フォンジャック
	ネットワーク	イーサネット(10Base-T/100Base-TX)
	ビデオ	BNC、ビデオコンポジット信号(NTSC/PAL)
	I/O ポート	デジタル入力 / GPS 信号入力
	SD カード	SD カード(256GB まで)
	LED	SD(赤)点灯:録画及び待機中 点滅:SD カード異常 消灯:録画停止中、未挿入及びフォーマット中 GPS(緑)点灯:安定 点滅:不安定 消灯:受信不能
基本	無線 LAN	IEEE802.11n / g / b 準拠
	PC	OS:Windows7、8、10 / ウェブブラウザ:インターネットエクスプローラ(IE)
	電源	DC12V:最大 6.0W (IR ON 時)
	動作温度	-10°C ~ 50°C
	外形寸法 / 重量	140(W) × 108(H) × 370(D)mm / 約 2.0kg
防水規格	IP66	
付属品	簡易取扱説明書、CD、六角レンチ(1.5mm/5mm)、ケーブル入線口、ブラケット取付ベース、プレートCSリング、ブラケット(BR-05)、ビス一式	

品番 SD-W606IR

品名 SD-WiFi カメラ 赤外線ハウジング屋外型

No.

1/1