
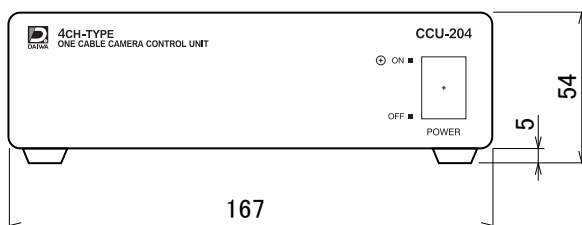
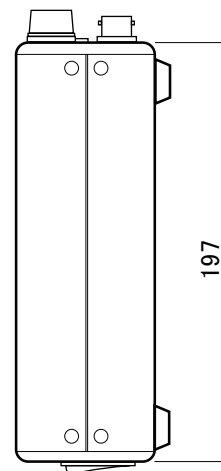
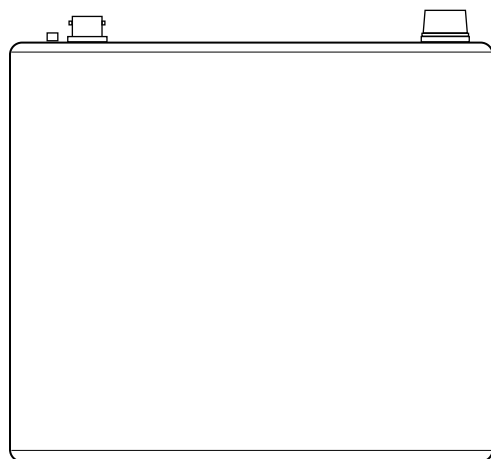


■ 外形図

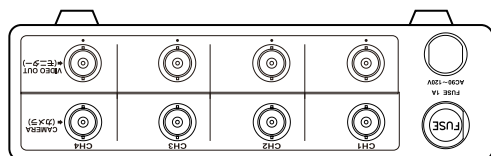

(mm)

| 仕様 | |
|---------|---|
| 品番 | CCU-204 |
| カメラ信号入力 | 1.0Vp-p 75Ω / 4ch BNC |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω / 4ch BNC |
| 入力電源範囲 | AC100V 50 / 60Hz |
| 出力電圧・電流 | 各 ch DC400mA (定格電流規格内において DC 出力 18V 以上) |
| ヒューズ | AC2A |
| 消費電力 | 70W |
| 動作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 最大配線距離 | 3C-2V : 約 300 m 5C2V : 約 500 m |
| 外形寸法 | 167(W) × 54(H) × 197(D) mm |
| 重量 | 2.3kg |

品名

4chドライブユニット

品番

CCU-204

No.

1/1