


■ 外形図

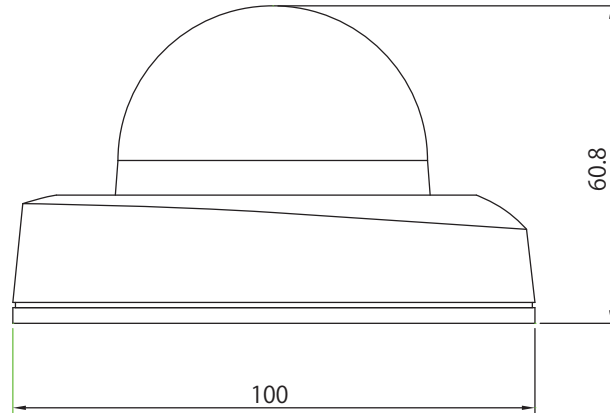

(mm)

モデル名	GV-EFD2100	
カメラ		
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン Low Lux CMOS	
画像解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.07 Lux
	白黒	0.04 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)	
ゲインコントロール	自動	
S/N 比	48 dB	
WDR	対応	
ダイナミックレンジ	最大 72 dB	
レンズ		
メガピクセル	対応	
ディナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
焦点距離	2.8 mm	
レンズタイプ	固定	
最大絞り	F/2.0	
マウント	M12, 0.5 mm ピッチ	
画角 (水平)	99°	
イメージフォーマット	1/2.7"	
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数	12	
IR 照射距離	15 m	
映像		
映像圧縮	H.264, MJPEG	
映像ストリーミング	デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)	
フレームレート	25 fps (1920 x 1080)* フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR (ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ	
音声コーデック	G.711, AAC (オプション)	
音声対応	1 方向音声	
映像解像度		
メインストリーム	4:3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
メインストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
ネットワーク	10/100 イーサネット	
インターネットプロトコル	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA	
機構		
レンズ調整	パン	-45° ~ 45°
	チルト	0° ~ 63°
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	Ethernet (10/100 Base - T), RJ - 45 cable
	音声	1 (内蔵マイク)
LED インジケーター	4 LEDs: リンク、アクト、電源、ステータス	
共通		
動作温度	0° C ~ 45° C	
動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
電源	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)	
最大消費電力	5.8 W	
寸法	φ 100 x 60 mm	
重量	148 g	
認証	CE, FCC, RCM, RoHS 準拠	
Power over Ethernet		
PoE 規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD	
PoE 給電タイプ	End-Span	
PoE 電源出力	ポート当たり 48V DC, 350mA, 最大 15.4 ワット	
Web インターフェース		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
アプリケーション		
管理ソフトウェア	GV - System (GV - DVR/NVR), GV - Recording Server, GV - VMS	
スマートデバイス	GV-Eye (Android スマートフォン、タブレット)、iPhone、および iPod Touch)、GV-Eye HD (iPad)	
ライブ表示	IE、携帯電話	

品名

2MP H.264 Low Lux WDR
IR Mini Fixed IP Dome

品番

GV-EFD2100

No.

1/1