


■ 外形図

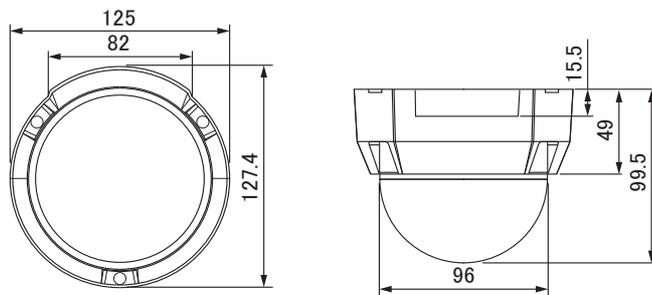

mm

仕様		GV-EFD2101		
品番	GV-EFD2101			
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" フログレッシュスキャン super Low Lux CMOS		
	画面解像度	1920 (H) x 1080 (V)		
	最低被写体照度	カラー	0.005 Lux	
		白黒	0.004 Lux	
		IR ON	0 Lux	
	シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)		
	ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800K~8500K)		
	ゲインコントロール	自動		
	S/N比	56dB		
	WDR	対応		
ダイナミックレンジ	最大72dB			
レンズ	メガピクセル	対応		
	デナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)		
	焦点距離	3 ~ 9 mm		
	レンズタイプ	バリアフォーカル		
	最大絞り	F/1.7		
	マウント	φ14mm		
	画角 (水平)	102° ~ 40°		
	イメージフォーマット	1/2.8"		
	レンズ操作	フォーカス	マニュアル (W / lock)	
		ズーム	マニュアル (W / lock)	
レンズアイリス		P-iris		
最大締付トルク (フォーカス / ズームネジ)	0.049 N.m			
IR LED 数	20個			
IR 照射距離	50 m			
映像	映像圧縮	H.264, MJPEG		
	映像ストリーミング	デュアルストリーム対応 (H.264 または MJPEG)		
	フレームレート	30 fps (1920 x 1080) *フレームレート/パフォーマンスはカメラ接続数やデータのビットレートによって異なります。		
	画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR (ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、スーパーロールクス、ノイズ除去、測光		
	音声圧縮	G.711, AAC (オプション)		
双方向音声	対応			
映像解像度	メインストリーム	4 : 3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240	
		16 : 9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252	
		5 : 4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256	
	サブストリーム	4 : 3	640 x 480, 320 x 240	
		16 : 9	640 x 360, 448 x 252	
5 : 4	640 x 512, 320 x 256			
ネットワーク	インターフェイス	10/100 イーサネット		
	インターネットプロトコル	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), PSIA, QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA		
機構部	動作温度計測	対応		
	コネクタ	パン	0° ~ 350°	
		チルト	0° ~ 75°	
		回転	0° ~ 340°	
		電源	2 ピンターミナルブロック、PoE	
		イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T), RJ-45	
		音声	入力 x1 (3.5 mm マイクフォンジャック)、出力 x1 (3.5 mm ステレオフォンジャック)	
TV 出力	BNC コネクタ (D1 解像度)			
LED インジケーター	2 LED: 電源、ステータス			
共通	動作温度	0°C ~ 50°C (起動時、稼働時)		
	動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)		
	電源	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)		
	最大消費電力	5.8 W		
	寸法	φ125 x 99.5mm		
	重量	470g		
Power over Ethernet	PoE Standard	PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)		
	PoE 給電タイプ	End-Span		
	PoE 電源出力	Per Port 48V DC, 350mA, 最大 15.4 ワット		
Web インターフェイス	カメラ設定	Web ブラウザ		
	メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ		
	Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャー・イン・ピクチャー、ピクチャー&ピクチャー、プライバシーマスク、ビデオ印字、デジタル PTZ		
アプリケーション	言語	Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish		
	ネットワークストレージ	GV-System (GV-DVR/NVR), GV-Recording Server, GV-VMS		
	スマートデバイス	GV-Eye (iOS および Android)		
	ライブ表示	IE、携帯電話		
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM			

品名

2MP H.264 Super Low Lux  
WDR IR Fixed IP Dome

品番

GV-EFD2101

No.

1/1