


■外形図

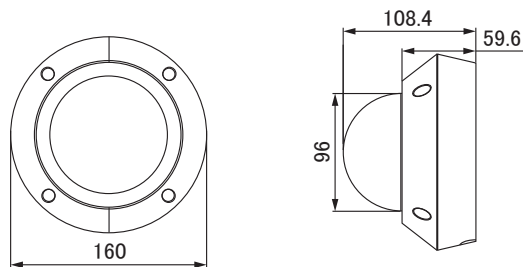

mm

仕様		GV-EVD2100	
カメラ	品番	GV-EVD2100	
	イメージセンサー	1/2.8" フロゲレッシュスキャン super Low Lux CMOS	
	画面解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
	最低被写体照度	カラー	0.005 Lux
		白黒	0.004 Lux
		IR ON	0 Lux
	シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
	ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800K~8500K)	
	ゲインコントロール	自動	
	S/N比	56dB	
	WDR	対応	
	ダイナミックレンジ	最大72dB	
メガピクセル	対応		
レンズ	デナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
	焦点距離	3 ~ 9 mm	
	レンズタイプ	バリアフォーカル	
	最大絞り	F/1.7	
	マウント	φ14mm	
	画角 (水平)	102° ~ 40°	
	イメージフォーマット	1/2.8"	
	レンズ操作	フォーカス	マニュアル (with lock)
		ズーム	マニュアル (with lock)
		レンズアイリス	P-iris
	トルク (フォーカス / ズームネジ)	0.049 N.m	
	IR LED 数	20個	
IR 照射距離	50 m		
映像	映像圧縮	H.264, MJPEG	
	映像ストリーミング	デュアルストリーム対応 (H.264 または MJPEG)	
	フレームレート	30 fps (1920 x 1080) *フレームレート/パフォーマンスはカメラ接続数やデータのビットレートによって異なります。	
	画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、スーパーロールクス	
	音声圧縮	G.711, AAC (オプション)	
映像解像度	双方向音声	対応	
	メインストリーム	4 : 3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
		16 : 9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
		5 : 4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
	サブストリーム	4 : 3	640 x 480, 320 x 240
		16 : 9	640 x 360, 448 x 252
5 : 4		640 x 512, 320 x 256	
ネットワーク	インターフェイス	10/100 イーサネット	
	インターネットプロトコル	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), PSIA, QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA	
機構部	動作温度計測	対応	
	コネクタ	パン	0° ~ 350°
		チルト	0° ~ 75°
		回転	0° ~ 340°
		電源	2 ピンターミナルブロック, PoE
		イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T), RJ-45
	音声	入力 x 1 (3.5 mm マイクロフォンジャック)、出力 x 1 (3.5 mm ステレオフォンジャック)	
TV 出力	BNC コネクタ (D1 解像度)		
共通	LED インジケータ	2 LED: 電源、ステータス	
	動作温度	-20°C ~ 50°C (起動時)、-30°C ~ 50°C (作動時)	
	動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
	電源	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)	
	最大消費電力	6.1 W	
	寸法	φ160 x 108.4 mm	
	重量	1.15 kg	
	防水・防滴	IP67	
	耐衝撃性	IK10	
	認証	CE, FCC, C-Tick, RoHS 準拠	
Power over Ethernet	PoE Standard	PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)	
	PoE 給電タイプ	End-Span	
	PoE 電源出力	Per Port 48V DC, 350mA, 最大 15.4 ワット	
Web インターフェイス	カメラ設定	Web ブラウザ	
	メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
	Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ&ピクチャ、プライバシーマスク、ビデオ印字、デジタル PTZ	
	言語	Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish	
アプリケーション	ネットワークストレージ	GV-System (GV-DVR/NVR)、GV-Recording Server、GV-VMS	
	スマートデバイス	GV-Eye (iOS および Android)	
	ライブ表示	IE、携帯電話	
	専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center、GV-Center V2、GV-VSM	

品名

2MP H.264 Super Low Lux  
WDR IR Vandal Proof DOME

品番

GV-EVD2100

No.

1/1