


■外形図

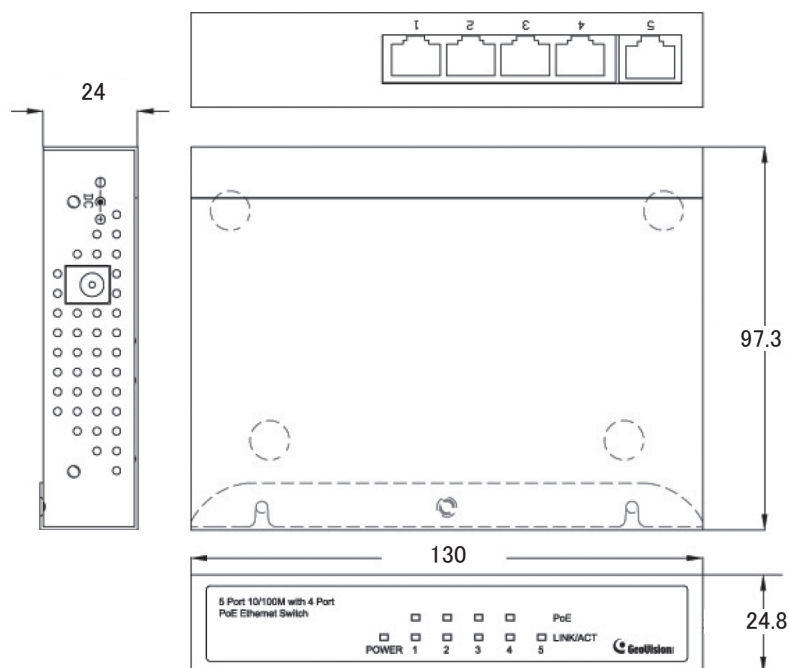

(mm)

仕様		
品番	GV-POE0400	
ポート		
ポート数	5ポート (Fast Ethernet 10/100BaseTX, 内4ポート IEEE 802.3at 対応)	
性能		
MAC アドレス登録数	1K	
バッファメモリ	384 K bits	
スイッチング方式	ストア&フォワード	
ケーブル仕様	10Base-T 通信時 : カテゴリ 3,4,5 の UTP または /STP ケーブル 100Base-TX 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または STP ケーブル	
データ転送速度	10 Mbps 通信時 - 14,880 バケット / 秒 100 Mbps 通信時 - 148,800 バケット / 秒	
LED		
LED	Per Port: Link/Act PoE Act/Status Power	
電力		
電源	入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60 Hz
	出力	IEEE 802.3at 準拠 (最大 30W) (4ポート使用時、1ポートあたり 15.4W / 2ポート使用時、1ポートあたり 30W)
最大消費電力	70 W	
共通		
寸法	24 (H) x 130 (W) x 98 (D) mm	
重量	0.76 kg	
動作温度	0° C ~ 45° C	
保存環境温度	-20° C ~ 90° C	
動作湿度	10% ~ 90%(結露なきこと)	
規格		
対応規格	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)	
認証	CE, FCC Class A	

品名

10/100M PoE+対応  
4ポートスイッチングハブ

品番

GV-POE0400

No.

1/1