


■外形図

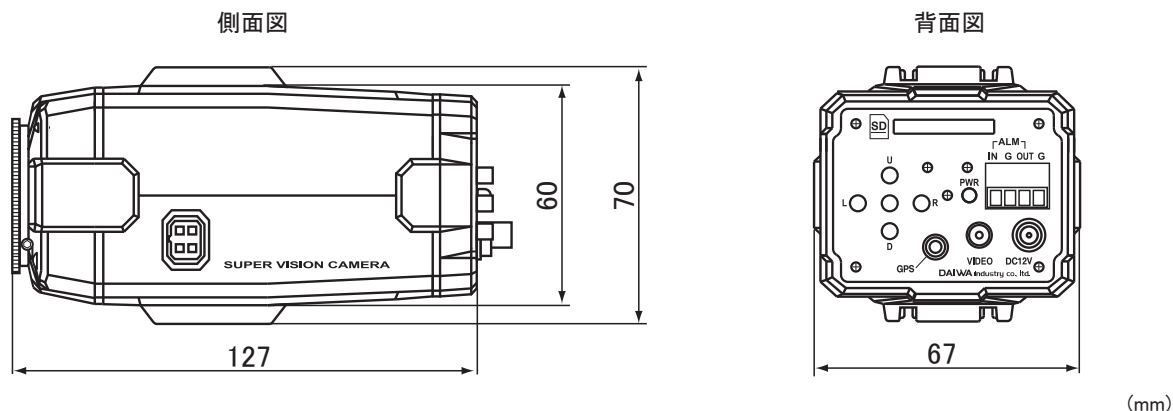

仕様		
品番		SD-3402AH
カメラ部	有効画素数	210万画素 1984(H) × 1105(V)
	イメージセンサー	1/2.9" CMOS
	映像信号方式	AHD2.0 / NTSC
	映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
	走査方式	プログレッシブ
	解像度 / S/N 比	水平 1100TV 本 / 50dB 以上
	最低被写体照度	0.1Lux F1.4 (SENSUP : 0.001 Lux X30)
	フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
	デイナイト	AUTO / カラー / B/W / 外部 / OFF
	シャープネス	オート (0 ~ 10)
	AGC	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
	SENSUP	AUTO(x2 ~ x30)、OFF
	逆光補正機能	OFF / BLC / HSBC
	ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 / AWB
	DNR	2DNR / 3DNR
	動き検知	ON / OFF (エリア 4ヶ所)
	プライバシー	ON / OFF (エリア 4ヶ所)
	デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
	映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
言語	日本語 (全 16ヶ言語)	
レンズ	オプション	
監視角度	オプション	
マイク	なし	
録画部	I/O センサー入力	無電圧接点 (N.O,N.C 切替可)
	アラーム出力	オープンコレクタ出力 × 1 (モーション検出)
	録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB (SDHC)、64GB ~ 128GB (SDXC)
	解像度 / フレームレート	1920 × 1080 / 1 ~ 25fps、1280 × 720、640 × 480 / 1 ~ 30fps
	モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
	モーション検出	範囲及び感度設定可
	再生 / スピード	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止 / x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32
	ステータス LED 表示	LED (赤) : 録画状態表示、点灯 : 録画中及び待機中、点滅 : SDcard 異常、未挿入及びフォーマット中、消灯 : 録画停止中
時刻補正	GPS (オプション)	
一体型	電源	DC12V
	消費電流	最大380mA
	動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 90% 以下
	外形寸法 / 質量	67(W) x 70(H) x 127(D)mm / 約 300g
	入出力端子	映像 : RCA-J、電源 : DC-J、アラーム : 端子、GPS アンテナ : φ 3.5-J
	付属品	リモコン、六角レンチ、DC ケーブル (DC-P/2P)
オプション	GPSアンテナ	

品名

HD-AHD2.0 SD録画付BOX カメラ

品番

SD-3402AH

No.

1/1