


■外形図

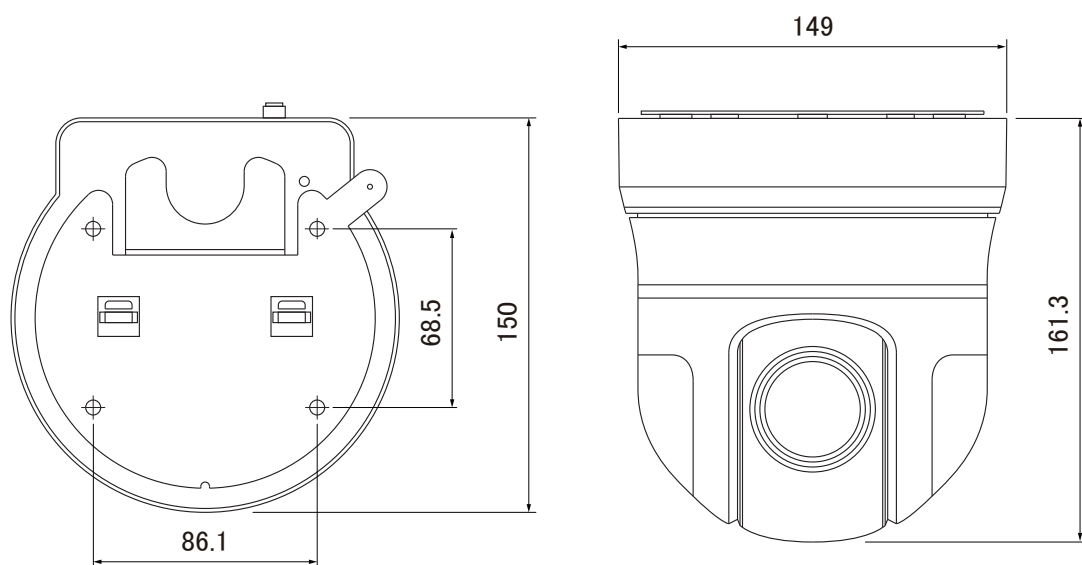

(mm)

仕様		
モデル名	IP-H920PTZ	
システム	画像圧縮方式	3 ストリーミング : H.264 / M-JPEG (ストリーミング 1,2)、H.264 / MPEG4 (3GPP)
	画像解像度	1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 480 / 320 × 240 / 176 × 144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS/DSCP / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大 4 ユーザ
	記録媒体	Micro SD カード (32GB)
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD カード
	イベント前後録画	イベント前録画 : 0 ~ 5 秒、イベント後録画 : 0 ~ 5 秒、10 秒
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 インチ CMOS センサ 2 メガピクセル
	シャッタースピード	自動、フリッカーレス、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2500、1/5000
	最低照度	0.05Lux(カラー) / 0.005Lux(白黒)
	レンズ	4.7 ~ 84.6mm/F1.6 ~ 2.8 18 倍光学ズーム
	監視角度	水平 (H) 62.6 ~ 3.48°、垂直 (V) 39.16 ~ 2.0°
	デイナイト	光センサモード / カラーモード(デイ) / 白黒モード(ナイト) / 時間モード
	D-WDR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	画像向き	OFF / フリップ / ミラー / 回転
	パン / チルト	パン : 360° / チルト : 0° ~ 180° オートフリップ
音声	双方向 (半2重)	
音声圧縮方式	G.711(64kbps) / G.726(24kbps) / G.726(32kbps)	
インターフェース	ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX) / PoE
基本	電源	DC12V: 最大 9.96W PoE: 最大 15.74W
	寸法	149mm(W) × 161.3mm(H)
	重量	1.4kg
	動作温度	-10°C ~ +50°C
	付属品	簡易マニュアル、CD、天井取付ベース、ビス一式

品名

フルHDネットワーク PTZカメラ 屋内用

品番

IP-H920PTZ

No.

1/1