


■ 外形図

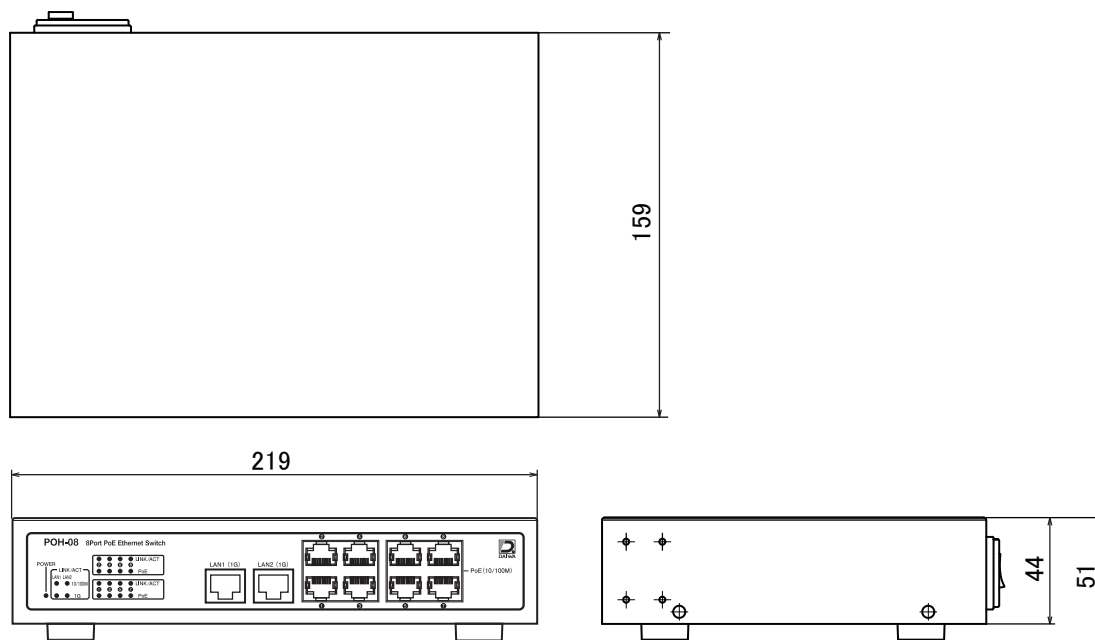

(mm)

| 仕様 | | |
|--------------|-------------|---|
| ポート | ポート数 | 10ポート内8ポート (Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX with PoE) 内2ポート (Giga Uplink 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) |
| 性能 | MAC アドレス登録数 | 8,000 |
| | バッファメモリ | 4Mbits |
| | スイッチング方式 | ストア & フォワード |
| | ケーブル仕様 | カテゴリ 5e,6 の UTP または STP ケーブル |
| | データ転送速度 | 8ポート 10/100M + 2ポート 1G |
| LED | | Ethernet : Link/Act、PoE Status |
| 電源入力 | | AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz |
| 最大給電 可能電力 | 1ポートあたり | 30W |
| | 装置全体 | 90W |
| 共通 | 外形寸法 / 重量 | 219(W) × 51(H) × 159(D)mm / 1150g |
| | 動作温度 / 動作湿度 | -20 ~ 55°C / 0 ~ 80% (結露なきこと) |
| 規格 | 対応規格 | IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.3ab 1000BaseT IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3at Power Over Ethernet (POE+) |
| 付属品 | | 本体、AC電源ケーブル、取扱説明書 (本書) |

品名

8ポート PoE スwitchングハブ

品番

POH-08

No.

1/1