


■ 外形図

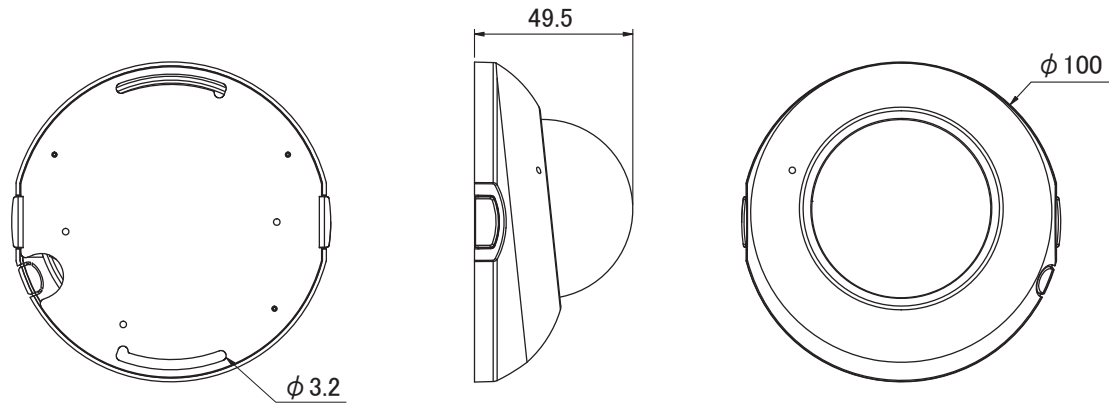

(mm)

仕様		品番
		IP-H200IR
システム	画像圧縮方式	3 ストリーミング : H.264/M-JPEG (ストリーミング 1,2)、MPEG4 (3GPP)
	画像解像度	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240, 176 × 144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4 / v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1 / v2c / v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大 4 ユーザ
	記録媒体	Micro SD カード
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	イベント前後録画	イベント前録画 : 0 ~ 5 秒、イベント後録画 : 0 ~ 5 秒, 10 秒
カメラ	イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS センサ 2メガピクセル
	シャッタースピード	屋外 / 屋内 / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000
	最低照度	0.1Lux(カラー) / 0.05Lux(白黒)
	監視角度	水平 (H) 91.61°、垂直 (V) 60.10°
	レンズ	2.8 mm / F2.0
	赤外線 LED	6個内蔵 / 到達距離 5m
	デイナイト	光センサモード / カラーモード (デイ) / 白黒モード (ナイト) / 時間モード / デジタル入力同期モード
	AGC	x8/x12/x16/x24/x32/x48/x64
	感度アップ	1/30, 1/15, 1/10, 1/5
	D-WDR	OFF、1 ~ 8 レベル
	ノイズリダクション	OFF、3D (1 ~ 9 レベル)、2D (1 ~ 9 レベル)
	画像向き	フリップ、ミラー 90°、270°
	音声	音声
圧縮方式		G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
ボリューム調整		マイク入力 / ライン出力 を WEB から調整可能
入力		マイク内蔵
インターフェース	出力	ライン出力
	ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX) / PoE
	I/O ポート	デジタル入力/デジタル出力
基本	SD カード	Micro SD カード (32GB まで)
	電源	DC12V: 最大 (IR On 時) 3W PoE: 最大 (IR On 時) 4.32W
	寸法	100mm (φ) × 49mm (H)
	重量	180g
	動作温度	0°C ~ 45°C
	付属品	簡易マニュアル、CD、ビス一式、ウォールプラグ、取付シール、ブラケット

品名	フルHDネットワークカメラ 赤外線ハウジングドーム型	品番	IP-H200IR	No.	1/1
----	-------------------------------	----	-----------	-----	-----