


■外形図

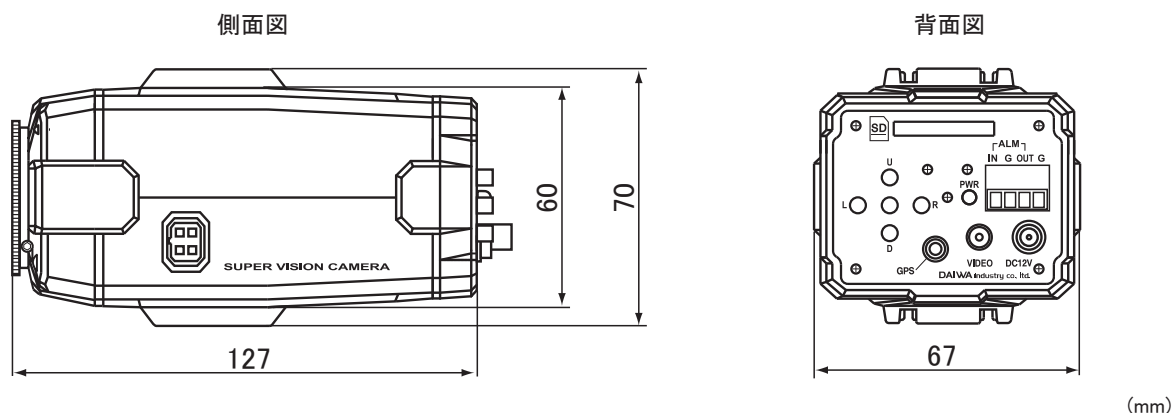

仕様		
品番		SD-340AH
カメラ部	有効画素数	130万画素 1305(H) × 1049(V)
	イメージセンサー	1/3" CMOS
	映像信号方式 / 同期方式	NTSC方式 / 内部同期
	映像出力	1.0Vp-p / 75Ω
	走査方式	2:1インターレース方式
	解像度 / S/N比	水平 1000TV本 / 50dB以上
	最低被写体照度	0.1Lux F1.4 (SENSUP: 0.001 Lux X30)
	フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
	デイナイト	AUTO / カラー / B/W / 外部 / OFF (IRカットフィルター方式)
	シャープネス	オート (0 ~ 10)
	AGC	AGC: Level Setting (0 ~ 15)
	SENSUP	AUTO(x2 ~ x256)、OFF
	逆光補正機能	OFF / BLC / HSBLIC
	ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 / AWB
	DNR	2DNR / 3DNR
	動き検知	ON / OFF (エリア4ヶ所)
	プライバシー	ON / OFF (エリア4ヶ所)
	デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
	映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
言語	日本語 (全16ヶ言語)	
レンズ	オプション	
監視角度	オプション	
マイク	なし	
録画部	I/Oセンサー入力	無電圧接点 (N.O.N.C切替可) TTL x 1
	アラーム出力	オープンコレクタ出力 x 1 (モーション検出)
	録画メディア	SDカード 1GB ~ 32GB (SDHC)、64GB ~ 128GB (SDXC)
	解像度 / フレームレート	1280 × 720、640 × 480、320 × 240 / 1 ~ 30fps
	モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
	モーション検出	範囲及び感度設定可
	再生 / スピード	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止 / x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	ステータスLED表示	LED (赤): 録画状態表示、点灯: 録画中及び待機中、点滅: SDcard異常、未挿入及びフォーマット中、消灯: 録画停止中
	時刻補正	GPS (オプション)
一体型	電源 / 消費電流	DC12V / 280mA/3.36W
	動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 90%以下
	外形寸法 / 質量	67(W) x 70(H) x 127(D)mm / 約295g
	入出力端子	映像: RCA-J、電源: DC-J、アラーム: 端子、GPSアンテナ: φ3.5-J
	付属品	リモコン、六角レンチ、DCケーブル (DC-P/2P)
オプション	GPSアンテナ	

品名

HD-AHD SD録画付BOX カメラ

品番

SD-340AH

No.

1/1