


■ 外形図

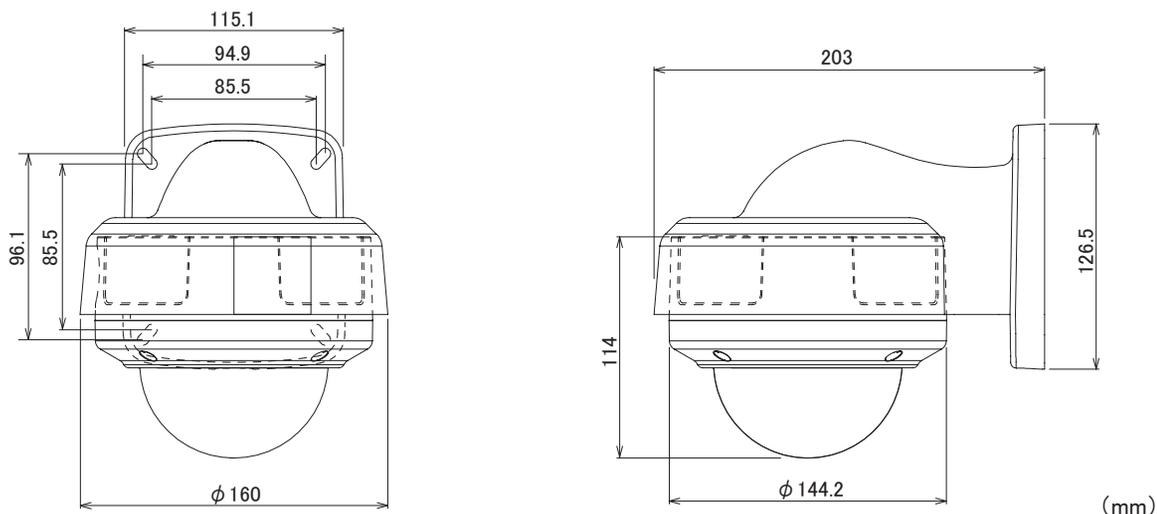

仕様		SD-384VAH
品番		SD-384VAH
カメラ部	有効画素数	130万画素 1305(H) × 1049(V)
	イメージセンサー	1/3" CMOS
	映像信号方式 / 同期方式	NTSC方式 / 内部同期
	映像出力	1.0V _{p-p} / 75 Ω
	走査方式	2 : 1 インターレース方式
	解像度 / S/N 比	水平 1000TV 本 / 50dB 以上
	最低被写体照度	0.1Lux F1.4 (SENSUP : 0.001 Lux X30)
	フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
	デイナイト	AUTO / カラー / B/W / 外部 / OFF (IR カットフィルター方式)
	シャープネス	オート (0 ~ 10)
	AGC	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
	SENSUP	AUTO(x2 ~ x256)、OFF
	逆光補正機能	OFF / BLC / HSBLC
	ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 / AWB
	DNR	2DNR / 3DNR
	動き検知	ON / OFF (エリア 4ヶ所)
	プライバシー	ON / OFF (エリア 4ヶ所)
	デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
	映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
	言語	日本語 (全 16ヶ言語)
レンズ	オートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10.0mm (F1.4 ~ 360)	
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 51.48 ~ 15.38°	
マイク	なし	
録画部	I/O センサー入力	無電圧接点 (N.O./N.C 切替可) TTL x 1
	アラーム出力	オープンコレクタ出力 x 1 (モーション検出)
	録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB (SDHC)、64GB ~ 128GB (SDXC)
	解像度 / フレームレート	1280 × 720、640 × 480、320 × 240 / 1 ~ 30fps
	モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
	モーション検出	範囲及び感度設定可
	再生 / スピード	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止 / x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	ステータス LED 表示	LED (赤) : 録画状態表示、点灯 : 録画中及び待機中、点滅 : SDcard 異常、未挿入及びフォーマット中、消灯 : 録画停止中
時刻補正	GPS (オプション)	
一体型	電源 / 消費電流	DC12V ± 10% / 270mA (最大) / 3.3W (最大)
	動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85% 以下
	外形寸法 / 質量	160 (φ) × 203 (W) × 126.5 (H)mm / 約1500g
	防水規格	IP68
	入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P、GPS : φ 3.5-J
	付属品	リモコン x 1、ピスー式、DC ケーブル (DC-P/2P) x 1、モニタ出力ケーブル、スターレンチ、補助プレート、六角レンチ
オプション	BR-E801S、GPS アンテナ	

品名

HD-AHD
屋外型SD録画機能付バンダルドームカメラ

品番

SD-384VAH

No.

1/1