


■ 外形図

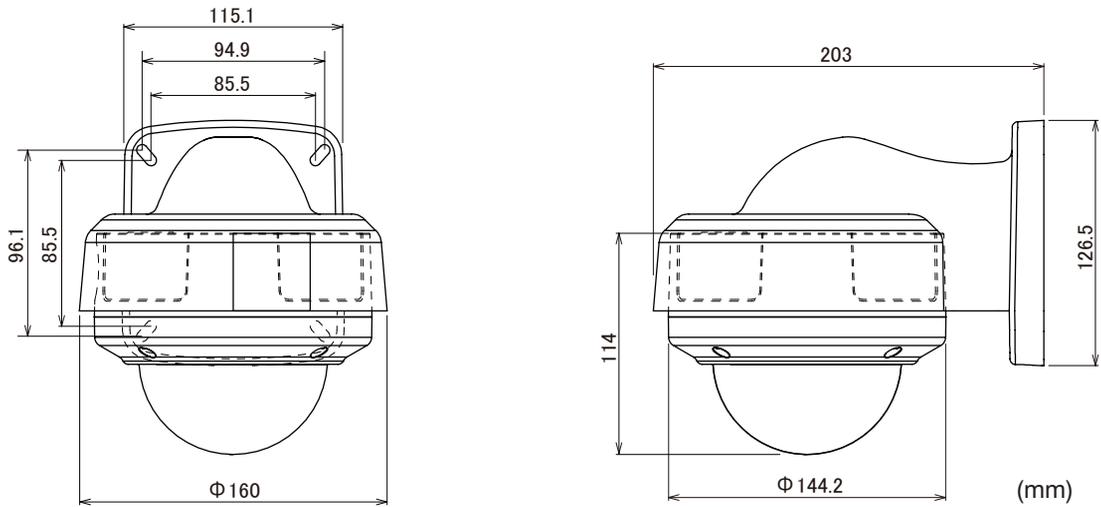

仕様	
品番	SE-500V
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p 75 Ω
解像度 / S/N比	水平 700TV本 / 52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.01LUX F1.4 (白黒時)、0.00002LUX F1.4(S.UP時)
イメージセンサー	1/3" CCD
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋外
デジタルワイドダイナミック	逆光補正メニューで対応
シャープネス / モーション	000 ~ 031 / ON、OFF (エリア4ヶ所)
プライバシー / 映像反転	ON、OFF (エリア8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF
逆光補正	DWDR / BLC / HSBLIC / OFF
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
SMART DNR	ON / OFF
レンズ	オートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 65.47 ~ 20.41°
カメラID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
電源	電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V(AC24V) 自動判別
消費電流	190mA (最大) / 2.2W (最大) (DC12V)
周囲温度	-10 ~ 50°C
周囲湿度	95% 以下 (動作)
外形寸法	φ 160 × 203 (W) × 126.5 (H)mm
防水規格	IP68
質量	1.48kg
入出力端子	映像: BNC-J、電源: DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT): 2P
付属品	ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) × 1、モニタ出力ケーブル、スターレンチ、補助プレート、六角レンチ
対応ポールマウント	BR-E801S

品名

屋外型SD録画機内蔵バンダルドームカメラ

品番

SE-500V

No.

1/1