


■ 外形図

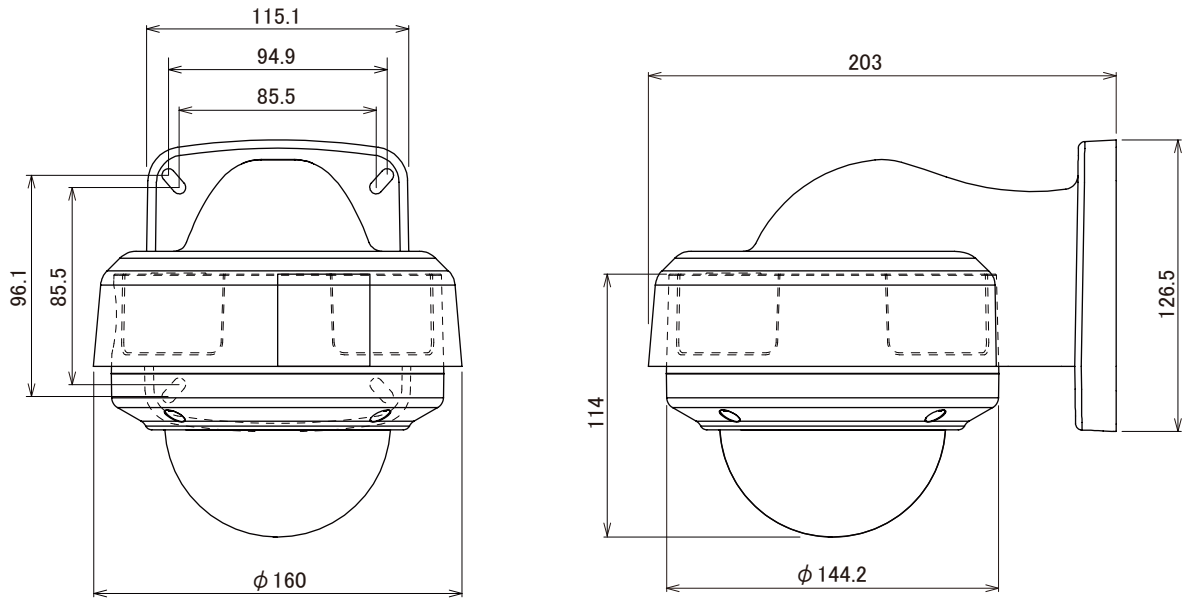

(mm)

仕様	
品番	SE-540VAH
有効画素数	130万画素 1305(H) × 1049(V)
映像信号方式	AHD 1.0 / NTSC
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
解像度	水平 1000TV本
S/N比	50dB以上
最低被写体照度	0.1 Lux F1.4 (SENSUP : 0.001 Lux X30)
イメージセンサー	1/3" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
動き検知	OFF / ON (エリア4ヶ所)
プライバシー	OFF / ON (エリア4ヶ所)
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
DNR	2DNR / 3DNR
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
レンズ	オートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10.0mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平(H) 81.20 ~ 26.99°、垂直(V) 51.48 ~ 15.38°
マイク	なし
カメラID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
電源	電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V(AC24V) 自動判別
消費電流	95mA (1cable) / 170mA (DC12V)
動作温度	-10°C ~ 50°C
湿度	85%以下
外形寸法	φ160 × 203 (W) × 126.5 (H)mm
重量	1440g
入出力端子	映像 : BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT)、電源 : DC-J
付属品	ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) × 1、モニタ出力ケーブル、スターレンチ、補助プレート、六角レンチ
対応ポールマウント	BR-E801S

品名

HD-AHD 屋外型バンダルドームカメラ

品番

SE-540VAH

No.

1/1