


■ 外形図

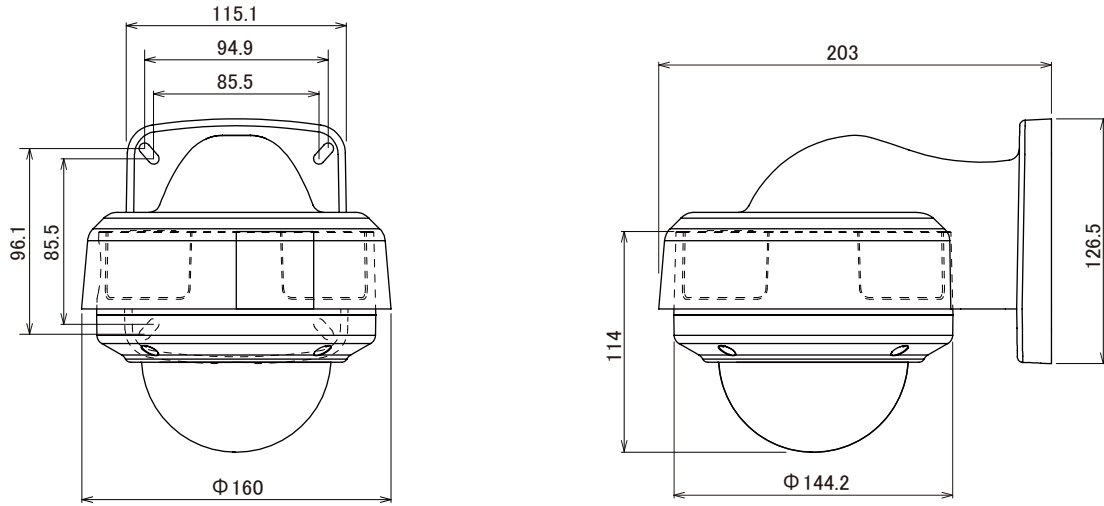

(mm)

モデル名		IP-H808PV
システム	画像圧縮方式	3ストリーミング: H.264/M-JPEG (ストリーミング 1,2)、H.264 (3GPP)
	画像解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大 4 ユーザ
	記録媒体	Micro SD カード
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	イベント前後録画	イベント前録画: 0 ~ 5 秒、イベント後録画: 0 ~ 5 秒、10 秒
カメラ	イメージセンサ	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS センサ 2メガピクセル
	シャッタースピード	屋外 / 屋内 / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10000
	ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75Ω)
	最低照度	0.05Lux(カラー)/0.01Lux(白黒)
	監視角度	水平 (H)87.66 ~ 35.49°、垂直 (V)56.74 ~ 20.41°
	レンズ	3 ~ 9mm/F1.8
	赤外線 LED	18 個内蔵 / 到達距離 15m
	デイナイト	光センサモード / カラーモード (デイ) / 白黒モード (ナイト) / 時間モード / デジタル入力同期モード
	AGC	x8/x16/x24/x32/x48/x64
	感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5
	D-WDR	OFF、1 ~ 8 レベル
	ノイズリダクション	OFF、3D (1 ~ 9 レベル)、2D (1 ~ 9 レベル)、
	画像向き	フリップ、ミラー
音声	音声	双方向 (半 2 重)
	音声圧縮方式	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps) /
	音声ボリューム調整	マイク入力 / ライン出力を WEB から調整可能
	音声入力	マイク入力
	音声出力	ライン出力
インターフェース	ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX) / PoE
	ビデオ	BNC、ビデオコンポジット信号 (NTSC/PAL)
	I/O ポート	アラーム入力 / アラーム出力 / ビデオ出力 / 音声入力 / マイク入力
	SD カード	MicroSD カード (32GB まで)
基本	電源	DC12V: 最大 (IR On 時) 3.84W PoE: 最大 (IR On 時) 4.8W
	寸法	142mm(幅)x100mm(高さ)
	重量	1300g
	動作温度	-10℃ ~ +45℃
	防水規格	IP66

品名	フルHDネットワークカメラバンドルドーム屋外型	品番	IP-H808PV	NO	1/1
----	-------------------------	----	-----------	----	-----

株式会社 ダイワインダストリ