


## ■外形図

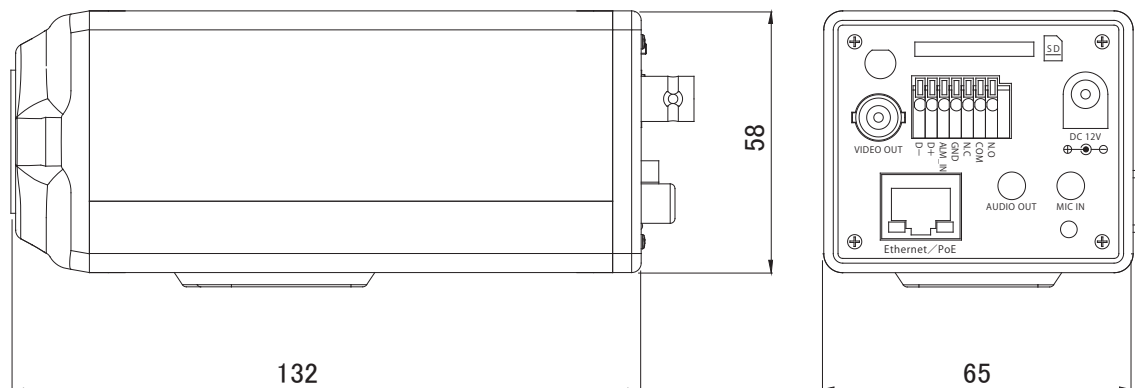

(mm)

## ■仕様

モデル名	IP-H700P	
システム	画像圧縮方式	3ストリーミング:H.264/M-JPEG(ストリーミング1.2)、H.264(3GPP)
	画像解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で30fps まで
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大4ユーザ
	記録媒体	SD カード
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / SD カード
	イベント前後録画	イベント前録画:0~5 秒、イベント後録画:0~5 秒,10 秒
カメラ	イメージセンサ	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS センサ 2 メガピクセル
	シャッタースピード	屋外 / 屋内 / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10000
	ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75Ω)
	最低照度	0.05Lux(カラー)/0.01Lux(白黒)
	レンズマウント	CS マウント
	デイナイト	光センサモード/カラーモード(デイ)/白黒モード(ナイト)/時間モード/デジタル入力同期モード
	AGC	x8/x16/x24/x32/x48/x64/x80/x96/x128
	感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5
	D-WDR	OFF、1~8 レベル
	ノイズリダクション	OFF、3D(1~9 レベル)、2D(1~9 レベル)、
画像向き	フリップ、ミラー	
音声	双方向(半2 重)	
音声	圧縮方式	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps) /
	ボリューム調整	マイクイン / ライン出力をWEB から調整可能
	入力 出力	マイク内蔵 / マイク入力(自動切替) 3.5mm フォンジャック
インターフェース	ネットワーク	イーサネット(10Base-T/100Base-TX) / PoE
	ビデオ	BNC,ビデオコンポジット信号(NTSC/PAL)
	I/Oポート	アラーム入力/ デジタル入力/ デジタル出力
	SD カード	SD カード(32GB まで)
基本	電源	DC12V:最大2.88W 24VAC:最大3.6W PoE:最大3.48W
	寸法	65mm(幅)x58mm(高さ)x132mm(奥行)
	重量	500g
	動作温度	-0°C~+45°C

品名	フルHDネットワークカメラBOX型	品番	IP-H700P	NO	1/1
----	-------------------	----	----------	----	-----