


■外形図

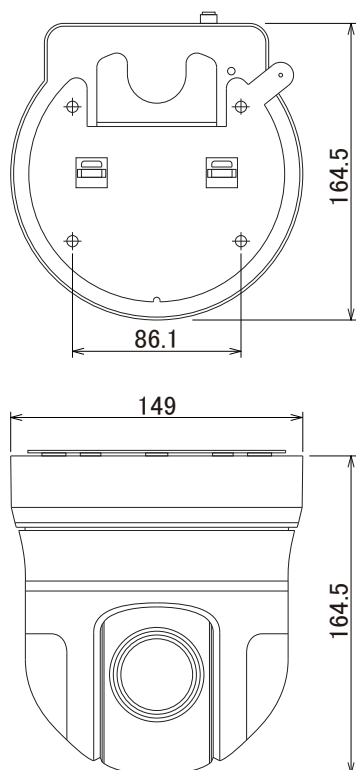

■仕様

モデル名	IP-S900PTZ	
システム	画像圧縮方式	3ストリーミング:H.264/M-JPEG(ストリーミング1.2)、MPEG4 (3GPP)
	画像解像度	1280x1024/1280x960/1280x720/640x480/320x240/176x144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で30fpsまで
	セキュリティ	パスワード保護 / IPフィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大4ユーザ
	記録媒体	Micro SDカード
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / SD Card
	イベント前後録画	イベント前録画:0~5秒、イベント後録画:0~5秒,10秒
カメラ	イメージセンサ	1/3インチ CMOSセンサ 1.3メガピクセル
	シャッタースピード	1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000
	最低照度	0.1Lux(カラー)/0.05Lux(白黒)
	レンズ	4.7~103.4mm/F1.6~2.1 22倍光学ズーム
	監視角度	水平(H) 54.72~2.70°、垂直(V) 44.97~2.16°
	デイナイト	光センサモード/カラーモード(デイ)/白黒モード(ナイト)/時間モード
	ナイトモード	OFF~x256
	D-WDR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	DNR	ON/OFF/AUTO
	画像向き	OFF/フリップ/ミラー/回転
	パン/チルト	パン:0° ~360° /チルト:0° ~90° オートフリップ
	音声	双方向(半2重)
	音声圧縮方式	G.711(64kbps)/G.726(24kbps)/G.726(32kbps)
インターフェース	ネットワーク	イーサネット(10Base-T/100Base-TX) / PoE
基本	電源	DC12V:最大 7.7W / PoE:最大 9.3W (ファン/ヒーターOFF時)
	寸法	149mm(W)x164.5mm(H)
	重量	1.5kg
	動作温度	-5°C~+45°C
	付属品	簡易マニュアル、CD、天井取付ベース、ビス一式

品名	デジタル高画質PTZカメラ 屋内用	品番	IP-S900PTZ	NO	1/1
----	-------------------	----	------------	----	-----