


■ 外形図

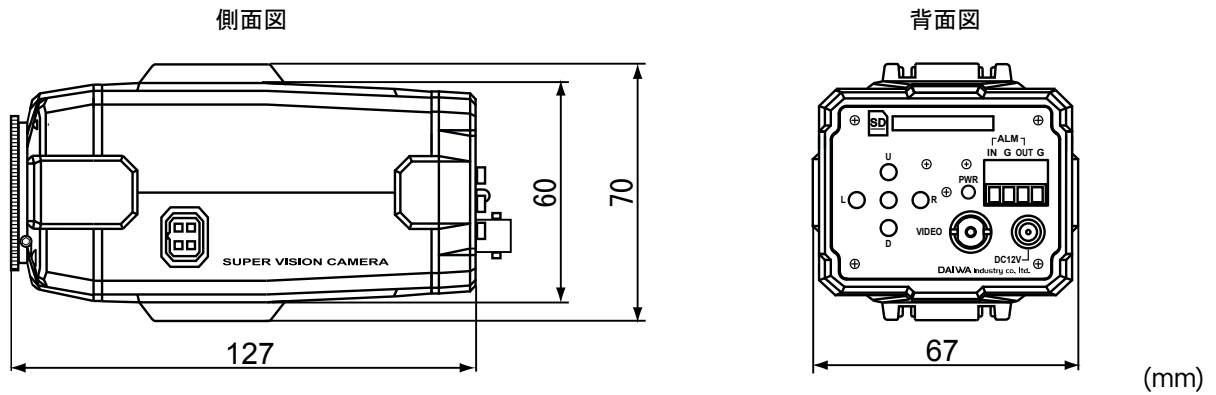

品番	SD-300S
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p 75Ω
解像度 / S/N比	水平700TV本 / 52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.12LUX F1.2 (カラー時), 0.0004LUX F1.2 (S.UP時)
イメージセンサー	1/3" CCD
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デジタルワイドダイナミック	逆光補正メニューで対応
シャープネス/モーション	000~031 / ON, OFF (エリア4ヶ所)
プライバシー / 映像反転	ON, OFF (エリア8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF
逆光補正	DWDR / BLC / HSBLC / OFF
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
SMART 3DNR	ON / OFF
レンズ/画角	オプション
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O./N.C切替可) × 1
アラーム出力	オープンコレクタ出力 (モーション検出) × 1
録画メディア	SDカード 1GB~32GB(SDHC)、64GB~128GB(SDXC)
解像度/フレームレート	720 x 480/30fps、360 x 240/30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
電源	DC12V ± 10%
消費電流	240mA (最大) / 2.9W (最大)
周囲温度	-10°C ~ 50°C
周囲湿度	90% 以下
外形寸法	67(W) × 70(H) × 127(D)mm
質量	425g
入出力端子	映像: BNC-J、電源: DC-J、アラーム: 端子
付属品	六角レンチ、DCケーブル (DC-P/2P) × 1

品名	録画機能付カメラ	品番	SD-300S	NO	1/1
----	----------	----	---------	----	-----