



■ 外形図

側面図

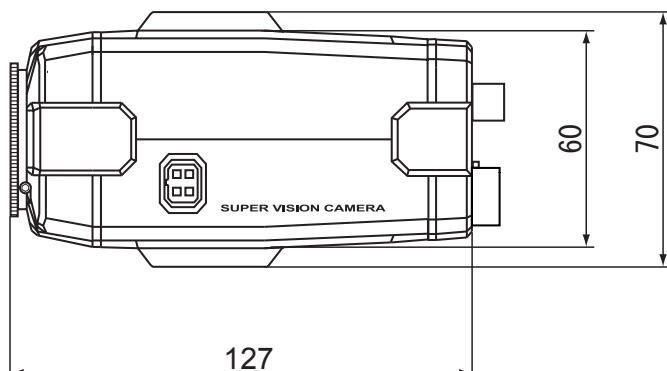

背面図

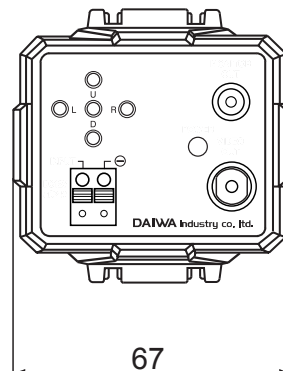

(mm)

仕 様	
品 番	SE-R660S
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p 75Ω
解像度 / S/N比	水平700TV本 / 52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.012LUX F1.2(白黒時)、0.00004LUX F1.2(S.UP時)
イメージセンサー	1/3" CCD
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋内
ゲインコントロール	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デジタルワイドダイナミック	逆光補正メニューで対応
シャープネス/モーション	000~031 / ON、OFF (エリア4ヶ所)
プライバシー / 映像反転	ON、OFF (エリア8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF
逆光補正	DWDR / BLC / HSBLIC / OFF
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
デイナイト	AUTO / B/W / COLOR
SMART DNR	ON / OFF
カメラID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
電源	(1)電源重畳式専用コントローラより供給 (2)DC12V±10%※(AC24V)(1)(2)は自動判別
消費電流 / 消費電力	190mA (最大) / 2.2W (最大)
動作温度 / 湿度	-10℃~50℃ / 90% 以下
外形寸法 / 重量	67(W)×70(H)×127(D)mm / 425g
入出力端子	映像: BNC - J、RCA-J (MONITOR OUT) 電源: 端子
付属品	六角レンチ×1

品名	カラーカメラ	品番	SE-R660S	NO	1/1
----	--------	----	----------	----	-----