


13VG308ASIR



Imager Size	イメージャーサイズ	1/3	
Mount Type	マウント	CS	
Focal Length	焦点距離	3.0 ~ 8 mm	
Aperture Range	絞り範囲	F/1.0 ~ 360	
Angle of View(Horizontal × Vertical)	1/3	Wide	92.5° × 68.0°
		Tele	35.7° × 26.8°
画角 (水平 × 垂直)	1/4	Wide	68.0° × 50.4°
		Tele	26.8° × 20.1°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.2m ~	
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付
	Iris	アイリス	Auto Iris (DC) オートアイリス (DC)
Filter Size	フィルターネジ径	-----	
Back Focus(in air)	バックフォーカス(in air)	Wide : 7.69 ~ 13.72mm	
Wave Length	対応波長	Visible Light ~ Near Infrared 可視光域 ~ 近赤外域	
Operating Voltage	作動電圧	OPEN : 3.0V CLOSE : 0.7V	
Weight	重量	(g)	
Operating Temperature	動作温度範囲	-20 ~ +60	
Wiring Diagram	配線図		

PIN	Wire Color 線材	Coil Function 巻線
1	Orange 橙	C- 制動-
2	Yellow 黄	C+ 制動+
3	Red 赤	D+ 駆動+
4	Black 黒	D- 駆動-

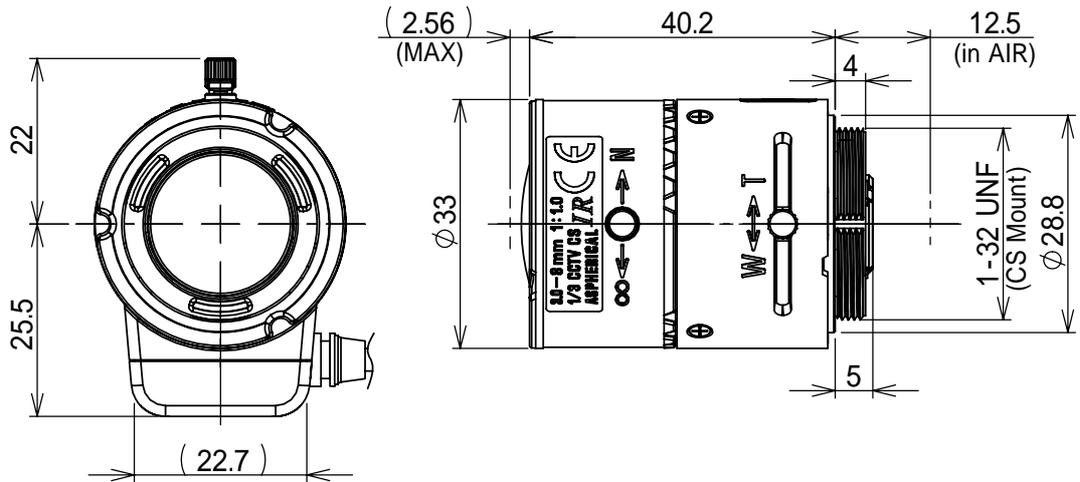